


BORINGSVEJLEDNING

Normalt laves hængselsboringerne 100/100, dvs. 100 mm fra lågens top til midt hængselhul, samt 100 mm fra lågens bund til midt hul, se illustrationen nedenfor.

På en højskabslåge (gælder låger over 1500 mm høje), så bores der endvidere et hul midt på lågen. Målene for det tredje hul på højskabslåger defineres fra top låge til midt hængselhul.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at hylder, indvendige skuffer og andre installationer kan betyde at hængselboringerne skal være anderledes på alle eller nogle af lågerne.

Ved bestilling af hjørnelåger (dvs. et sæt af to låger) så bedes højrehængt eller venstrehængt noteret for lågen som sidder monteret direkte på skabskorpus. De indtastede boringsmål vil gælde begge låger.

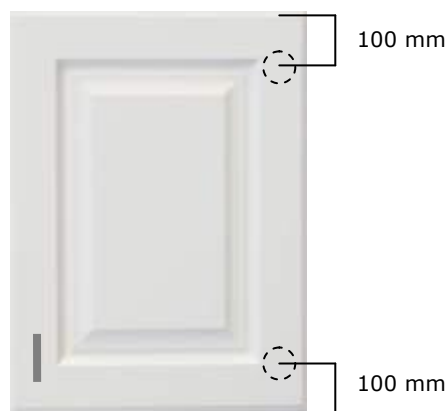

i eksemplet er lågen, som ses forfra, hængslet i højre side